

## TFD-3240



دیتکتور حرارتی متعارف



دیتکتور حرارتی متعارف مدل TFD-3240 برای اندازه گیری دقیق دمای محیط از ۲ سنسور NTC برای تشخیص آتش استفاده می کند. دیتکتور TFD-3240 دارای سنسور حرارتی از نوع A2R می باشد و هشدار را در دمای ۵۵ درجه سانتی گراد اعلام می کند.

### مشخصات عمومی

- مطابق با استاندارد EN54-5
- طراحی شده با ۲ سنسور NTC برای اطمینان از صحت و دقت بیشتر
- قابلیت اندازه گیری دما
- سنسور حرارتی از نوع A2R
- دارای ۲ عدد LED برای قابلیت دید ۳۶۰ درجه
- استفاده از دو رنگ LED متفاوت (آبی/قرمز) برای نشانگر جهت تفکیک حالت خطا و هشدار
- پشتیبانی از ترمینال های نشانگر اتصال موازی
- دارای طراحی زیبا و شیک مناسب هر محیطی
- سازگاری با متداول ترین برندهای پنل اعلام حریق

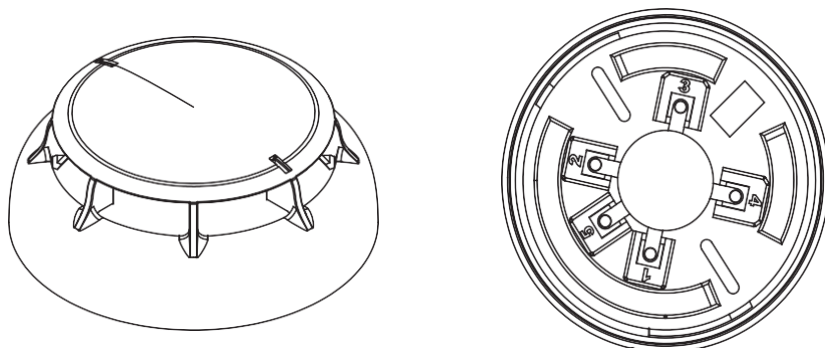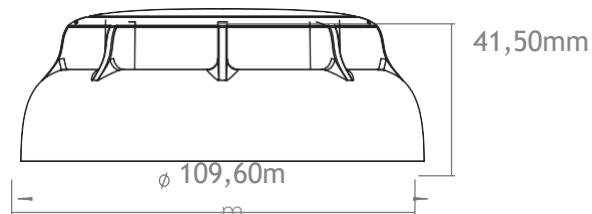

| مشخصات فنی          | TFD-3240           |
|---------------------|--------------------|
| استاندارد           | EN54-5             |
| نوع خروجی           | A2S                |
| برق                 | 18-30VDC           |
| میانگین مصرف        | 30μA@24V           |
| مصرف آلارم          | 50mA@24V           |
| مصرف اندیکاتور      | 10mA@24V           |
| (بدون پایه) وزن     | 183gr / 125gr      |
| ابعاد (mm)          | Ø110, h:42 mm      |
| جنس بدنه و رنگ      | پلاستیک ABS - سفید |
| LED هشدار اندیکاتور | قرمز               |
| LED وضعیت           | آبی                |
| دمای کارکرد         | -10 °C - 70 °C     |
| رطوبت               | 95% RH             |
| کلاس حفاظتی         | IP30               |