

TFM-128X

پایه دیتکتور




از پایه های TFM-128X می توان با دیتکتور های آدرس پذیر تکنیم استفاده کرد. پایه های TFM-128X می توانند همراه ماژول های مانند ایزولاتور، بازر و فلاشر نصب شوند و تمامی نیازهای اعلام هشدار دیتکتورها را بر آورده کنند. می توانند همراه ماژول های مانند ایزولاتور، بازر و فلاشر نصب شوند و تمامی نیازهای اعلام هشدار دیتکتورها را بر آورده کنند.

مشخصات عمومی

- دارای نشانگرهای LED جهت دید ۳۶۰ درجه
- دارای LED با دو رنگ مختلف زرد و قرمز برای نمایش جداگانه اعلام هشدار و اتصال کوتاه
- سطح صدای ۷۵dB
- انواع مختلف پایه
- شکاف تگ برچسب

نوع ها

- پایه همراه بازر TFM-1281
- پایه همراه فلاشر TFM-1282
- پایه همراه ایزولاتور TFM-1283
- پایه همراه بازر و فلاشر TFM-1287

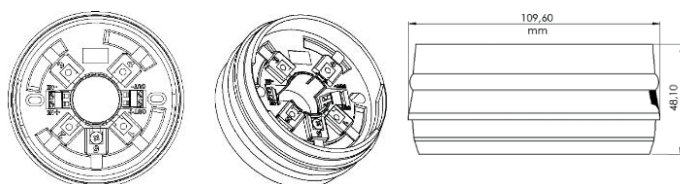

TFM-1287	TFM-1283	TFM-1282	TFM-1281	مشخصات فنی
بازر + فلاشر	ایزولاتور	فلاشر	بازر	عملکرد
بله	بله	بله	نه	LED اندیکاتور
بله	نه	نه	بله	بازر
75dB	-	-	75dB	سطح صدا
بله	نه	بله	نه	فلاشر
15-32V	15-32V	15-32V	15-32V	قدرت
15µA	15µA	15µA	15µA	مصرف در حالت آماده به کار
6mA	15µA	4mA	2mA	مصرف زنگ هشدار
120gr	120gr	120gr	120gr	وزن
Ø109,5 h48	Ø109,5 h48	Ø109,5 h48	Ø109,5 h48	ابعاد (mm)
ABS Plastic - White	ABS Plastic - White	ABS Plastic - White	ABS Plastic - White	جنس بدنه و رنگ
-10°C ~ +70°C	-10°C ~ +70°C	-10°C ~ +70°C	-10°C ~ +70°C	دمای کارکرد
95% RH	95% RH	95% RH	95% RH	رطوبت