

TFD-1170


دیتکتور گاز آدرس پذیر هوشمند



TFD-1170 یک دیتکتور گاز طبیعی است که به سیستم های اعلام حریق متصل می شود. دیتکتور دیتکتور گاز آدرس پذیر هوشمند مدل TFD-1170 برای هشدارهای صوتی به یک باز ۸۵ دسی بل و برای هشدارهای دیداری به LED های با رنگ های قرمز/ زرد/ سبز مجهز شده است.

الگوریتم فیلتر و تشخیص هشدار مستقیماً اطلاعات دقیق و قابل اعتماد را به کنترل پنل ارسال می کند. دیتکتور گاز آدرس پذیر هوشمند مدل TFD-1170 برای نصب روی دیوار و سقف مناسب است. دیتکتور همچنین دارای یک دکمه تست است تا تست های مربوط به هشدارهای صوتی و دیداری روی آن صورت گیرد.

TFD-1170	مشخصات فنی
TS-EN 50184-1	استاندارد
MQ5 Gas Sensor	نوع عملکرد
A	نوع دستگاه
%10 LEL	گاز آلگولاما سوپرسی
Continuous: Gas Alarm Intermittent: Sensor Fault	شاخص صدا
≥85dB (at 1mt)	سطح صدا
Alarm: RED ,Fault: Yellow Normal: Green	LED اندیکاتور
Yes	دکمه تست
18-32 VDC	برق
<50uA	میانگین مصرف
<60uA	مصرف زنگ هشدار
12-30 VDC	برق خارجی
50mA @24VDC	مصرف برق خارجی
60mA @24VDC	مصرف زنگ هشدار خارجی
3 min.	زمان شروع
Ø110, h50	ابعاد(mm)
ABS Plastic - White	جنس بدنه و رنگ
-10°C ~ +55°C	دمای کارکرد
95% RH	رطوبت
IPX2D	کلاس حفاظتی

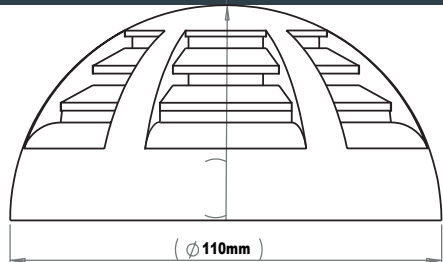

مشخصات عمومی

- مطابق با استاندارد TS-EN 50184-1
- سطح صدای هشدار ۸۵ دسی بل
- دارای دکمه تست باز و LED ها
- مناسب برای نصب روی دیوار و سقف

