

TFM-1XXX

ماژول ورودی آدرس پذیر هوشمند با ایزولاتور داخلی



ماژول TFM-1011 از یک ورودی مانیتور شده منفرد استفاده می کند و می تواند با پینل های اعلام حریق آدرس پذیر سری TFP-12XX مورد استفاده قرار گیرد. این دستگاه همچنین با ایزولاتور داخلی خود از لوپ در برابر اتصال کوتاه محافظت می کند.


ماژول TFM-1221 از یک ورودی مانیتور شده و یک اتصال برق خارجی پشتیبانی می کند و می تواند مواردی مانند آژیر متعارف و ... را به آن متصل کرد. این ماژول می تواند با پینل های اعلام حریق آدرس پذیر سری TFP-12XX مورد استفاده قرار گیرد و با ایزولاتور داخلی خود از لوپ در برابر اتصال کوتاه محافظت می کند.



نوع محصول

TFM-1011 ماژول ورودی آدرس پذیر هوشمند با ایزولاتور داخلی

TFM-1221 ماژول I/O آدرس پذیر هوشمند با ایزولاتور داخلی

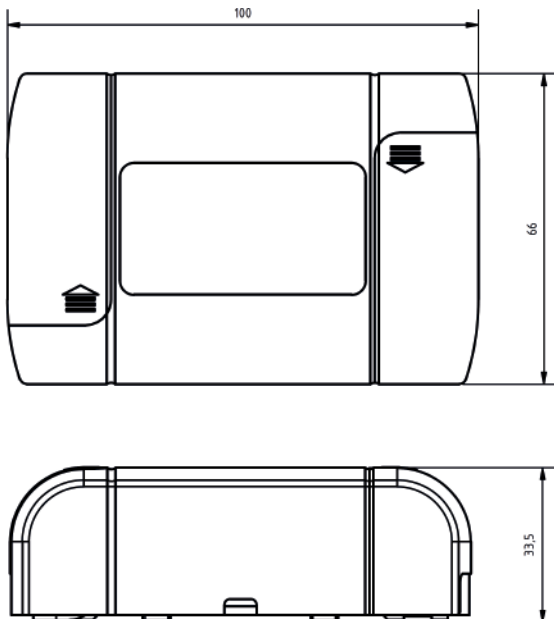

TFM-1221	TFM-1011	مشخصات فنی
EN54-18 و EN54-17	EN54-18 و EN54-17	استاندارد
15-32VDC	15-32VDC	برق
180μA	180μA	میانگین مصرف
500μA	500μA	مصرف هشدار
بله	بله	ایزولاتور
1x Monitored Input 1x Monitored Output (External Power)	1x Monitored Input	ترمینال ها
40Ω	40Ω	مقاومت کابل
100 x 66 x 33,5mm	100 x 66 x 33,5mm	ابعاد (mm)
ABS Plastic Light Grey	ABS Plastic Light Grey	جنس بدنه و رنگ
-10°C ~ 55°C	-10°C ~ 55°C	دمای کارکرد
95% RH	95% RH	رطوبت
IP30	IP30	کلاس حفاظتی