



۰۹۱۳۵۴۵۴۶۴۳
۰۳۱-۳۶۲۴۷۵۸۴
۰۳۱-۳۶۲۵۹۸۱۶
www.bsma.ir
@ info@bsma.ir




شرکت فنی مهندسی بهسازان سرای مهرآهنگ

مسئولیت محدود



جعبه های آتش نشانی برنده پیشرو

- ✓ پروژه ۱۴۰ واحدی مجتمع مسکونی شاراکس (جزیره کیش)
- ✓ گهر ماقیان ابرانیان مشهد
- ✓ سازمان عمران و توسعه حوزه حضرت رضا(ع)
- ✓ پروژه ۸۰۰۰ واحدی مسکن شهر پردیس تهران
- ✓ مجتمع ۳۰۰ واحدی پاداد شهر اهواز
- ✓ سازمان تامین اجتماعی اصفهان
- ✓ شرکت فولاد سپاهان
- ✓ هتل لیلیوم کیش
- ✓ هتل قصر بوتانیک
- ✓ پتروشیمی لرستان



PISHRO FIRE HOSE REEL
www.bsma.ir

تجهیزات اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک

- ✓ برج مسکونی پابیک تاور ۱۰۸ واحد تحت شبکه
- ✓ مجتمع های مسکونی پابیک ۱۱۰ واحد
- ✓ نیروگاه سیکل ترکیبی پنا
- ✓ آپارتمان های مسکن مهر بهارستان (۱۴ بلوك)
- ✓ بیمارستان امام خمینی تک آباد
- ✓ بیمارستان غرضی اصفهان
- ✓ پروژه ۱۰ واحدی تعاونی مسکن فرهنگیان ناجا (مهماب ۲)
- ✓ اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک مرکز آموزش و مهیمان سرای سازمان تامین اجتماعی
- ✓ اعلام حریق ساختمان مرکزی تامین اجتماعی اصفهان
- ✓ اعلام حریق سکن ۱۵۳ واحدی قهچاورستان
- ✓ اعلام حریق اجمعن خیرین مسکن ساز اصفهان
- ✓ اعلام حریق مجموعه فرهنگی ورزشی آزادی
- ✓ اعلام حریق تامین اجتماعی زرین شهر
- ✓ اعلام حریق دانشکده پهداشت اصفهان
- ✓ اعلام حریق ساختمان نیروی انتظامی
- ✓ اعلام حریق پژوهشکده مواد افزایی
- ✓ اعلام حریق بیمارستان حجتیه (۴)
- ✓ اعلام حریق موزه نظر





شرکت فنی مهندسی به سازان سرای مهر آهنگ مسئولیت محدود

جعبه آتش نشانی درب استیل پیشو عمودی (دو کابین تک درب)

شوح کالا	جمعه آتش نشانی درب استیل پیشو عمودی (دوکایین نک درب)
ابعاد بر اساس cm	ارتفاع: ۹۲ عرض: ۶۱.۵ عمق: ۱۸
ضخامت ورق بدنه	ضخامت ورق بدنه ۱/۱ میلیمتر بعد از رنگ . ضخامت ورق بدون رنگ ۰/۶ میلی متر
نوع ورق بدنه	ورق روغنی
نوع ورق درب	درب تابلو ها تمام استیل مات خشن دار کد ۳۰۴ با ضخامت ۰/۶ میلی متر
ضخامت ورق درب	ضخامت ۰/۶ میلیمتر
مقاوم سازی درب	مقاوم سازی شده توسط فرمیره به ضخامت ۱۵ میلی متر
نوع چاپ روی درب	نوع درج اطلاعات به روی محصول: چاپ با امکان تمیز کردن به راحتی با آستری نانو
وروودی آب	دو طرف جعبه به قطر ۲.۵ اینچ میباشد
آکس ورودی آب	آکس ورودی آب جعبه های آتش نشانی ۵۴ سانتیمتر (متغیر بر اساس درخواست مشتری)
نوع بازو ریگلاژی	نوع بازو ریگلاژی
تعداد لولا	تعداد لولا نصب شده برای هر درب ۳ عدد
لولای درب	گازوز پمپی با قابلیت باز شو ۱۸۰ درجه مارک به سازان mesan
قفل	گرد با آب کاری کرم ساخت ترکیه مارک mesan
پسته پندی	جهت محافظت محصول تا پایان زمان ساخت درب محصول برسیله فوم بسیار مقاوم روی محصول موئتاژ میگردد.
تائیدیه های دریافتی	دارای تاییدیه از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان به شماره ۹۳/۷۷۳۸۶



اصفهان : نبش خیابان وحید و خیابان محتشم کاشانی - ساختمان تجاری عزیز خانی

٣٣ واحد طبقه

@ info@bsma.ir
 www.bsma.ir

• ۳۱-۳۶۲۴۷۵۸۴


• ۳۱-۳۶۲۰۹۸۱۶



شرکت فنی مهندسی بهسازان سرای مهرآهنگ
مسئلولیت محدود

جعبه آتش نشانی درب استیل پیشرو افقی (دو کابین دو درب)

جعبه آتش نشانی درب استیل پیشرو افقی (دو کابین دو درب)	شرح کالا
ارتفاع: ۶۷ عرض: ۸۳ عمق: ۱۸ cm	ابعاد بر اساس cm
ضخامت ورق بدنه /۱ امیلیمتر بعد از رنگ . ضخامت ورق بدون رنگ ۰/۱ امیلی متر	ضخامت ورق بدنه
ورق روغنی	نوع ورق بدنه
درب تابلو ها تمام استیل مات خش دار کد ۳۰۴ با ضخامت ۰/۶ میلی متر	نوع ورق درب
ضخامت ۰/۶ میلیمتر	ضخامت ورق درب
مقاوم سازی شده توسط فرمیزه به ضخامت ۱۵ میلی متر	مقاوم سازی درب
نوع چاپ روی درب	نوع چاپ روی درب
دو طرف جعبه به قطر ۲/۵ اینچ میباشد	وروودی آب
آکس ورودی آب جعبه های آتش نشانی ۴۸ سانتیمتر (متغیر بر اساس درخواست مشتری)	آکس ورودی آب
نوع بازو ریگلازی	نوع بازو
تعداد لولا نصب شده برای هر درب ۲ عدد	تعداد لولا
گازوزر پمپی با قابلیت باز شو ۱۸۰ درجه مارک به سازان mesan	لولای درب
گرد با آب کاری کرم ساخت ترکیه مارک mesan	فلل
جهت محافظت محصول تا پایان زمان ساخت درب محصول بوسیله فوم بسیار مقاوم روی محصول مونتاژ میگردد.	بسته بندی
دارای تاییدیه از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان به شماره ۹۳/۳۷۳۸۶	تائیدیه های دریافتی

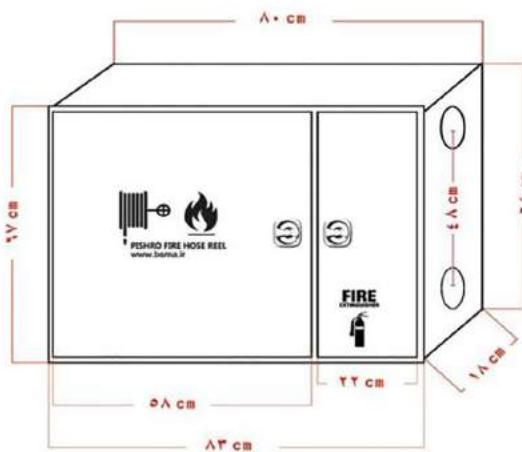

اصفهان : نبش خیابان وحید و خیابان محتشم کاشانی - ساختمان تجاری عزیز خانی

طبقه ۳ واحد ۳۳

@ info@bsma.ir
www.bsma.ir

۰۳۱-۳۶۲۴۷۵۸۴
۰۳۱-۳۶۲۵۹۸۱۶




MISTTEC



شرکت فنی مهندسی به سازان سرای مهر آهنگ
مسنولیت محدود

جعبه آتش نشانی درب استیل دودی پیشواعمودی (تک درب دو کابین)

شرح کالا	جعبه آتش نشانی درب استیل دودی پیشواعمودی (تک درب دو کابین)
ابعاد بر اساس cm	ارتفاع: ۹۲ عرض: ۶۱,۵ عمق: ۱۸
ضخامت ورق بدنه	ضخامت ورق بدنه ۰,۱ میلیمتر بعد از رنگ . ضخامت ورق بدون رنگ ۰,۰۶ میلی متر
نوع ورق ورقی	ورق ورقی
نوع ورق درب	درب تابلو ها تمام استیل مات خشن دار کد ۳۰۴ با ضخامت ۰,۰۶ میلی متر
ضخامت ورق درب	ضخامت ورق درب ۰,۰۷ میلیمتر
مقاوم سازی درب	مقاوم سازی شده توسط فرمیزه به ضخامت ۱۵ میلی متر
نوع چاپ روی درب	نوع درج اطلاعات به روی محصول: چاپ با امکان تمیز کردن به راحتی با آستری نانو
وروودی آب	دو طرف جعبه به قطر ۲,۵ اینچ میباشد
آکس وروودی آب	آکس وروودی آب جعبه های آتش نشانی ۵۴ سانتیمتر (متغیر بر اساس درخواست مشتری)
نوع بازو ریگلاژی	نوع بازو ریگلاژی
تعداد لولا	تعداد لولا نصب شده برای هر درب ۳ عدد
لولای درب	گازور پمپی با قابلیت باز شو ۱۸۰ درجه مارک به سازان
قفل	گرد با آب کاری کرم ساخت ترکیه مارک mesan
بسته بندی	جهت محافظت محصول تا پایان زمان ساخت درب محصول بوسیله فوم بسیار مقاوم روی محصول مونتاژ میگردد.
تائیدیه های دریافتی	دارای تاییدیه از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان به شماره ۹۳/۳۷۳۸۶

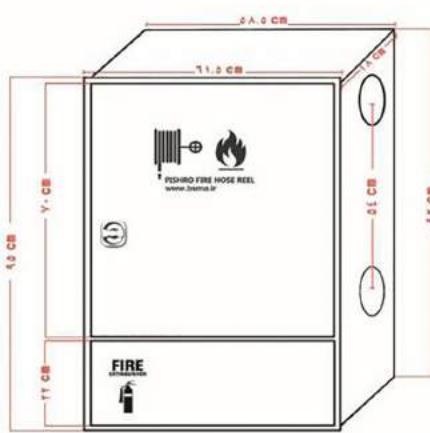

اصفهان : نیش خیابان وحید و خیابان محتشم کاشانی - ساختمان تجاری عزیز خانی
طبقه ۳ واحد ۳۳

۰۳۱-۳۶۲۴۷۵۸۴

۰۳۱-۳۶۲۵۹۸۱۶



MISTTEC


@ info@bsma.ir
www.bsma.ir



شرکت فنی مهندسی بهسازان سرای مهرآهنگ
مسئولیت محدود

جعبه آتش نشانی درب استیل دودی پیشرو افقی (دو کابین دو درب)

جعبه آتش نشانی درب استیل دودی پیشرو افقی (دو کابین دو درب)	شرح کالا
ارتفاع: ۶۷ عرض: ۸۳ عمق: ۱۸ cm	ابعاد بر اساس cm
ضخامت ورق بدنه ۰.۱ میلیمتر پعد از رنگ . ضخامت ورق بدون رنگ ۰.۱۵ میلی متر	ضخامت ورق بدنه
ورق روغنی	نوع ورق بدنه
درب تابلو ها تمام استیل مات خشن دار کد ۳۰۴ با ضخامت ۰.۶ میلی متر	نوع ورق درب
ضخامت ۰.۶ میلیمتر	ضخامت ورق درب
مقاوم سازی شده توسط فرمیزه به ضخامت ۱۵ میلی متر	مقاوم سازی درب
نوع چاپ روی درب	نوع چاپ روی درب
دو طرف جعبه به قطر ۲.۵ اینچ میباشد	وروودی آب
آکس ورودی آب جعبه های آتش نشانی ۴۸ سانتیمتر (متغیر بر اساس درخواست مشتری)	آکس ورودی آب
نوع بازو ریگلازری	نوع بازو
تعداد لولا نصب شده برای هر درب ۲ عدد	تعداد لولا
گازور پمپی با قابلیت باز شو ۱۸۰ درجه مارک به سازان mesan	لولای درب
گرد با آب کاری کرم ساخت ترکیه مارک mesan	قفل
جهت محافظت محصول تا پایان زمان ساخت درب محصول بوسیله فوم بسیار مقاوم روی محصول موئتاژ میگردد.	بسته بندی
دارای تاییدیه از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان به شماره ۹۳/۷۷۳۸۶	تائیدیه های دریافتی

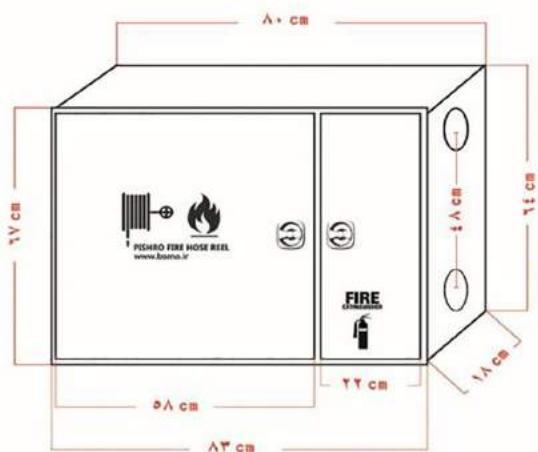

MISTTEC

اصفهان: نبش خیابان وحید و خیابان محتشم کاشانی - ساختمان تجاری عزیز خانی

طبقه ۳ واحد

۰۳۱-۳۶۲۴۷۵۸۴
۰۳۱-۳۶۲۵۹۸۱۶

@ info@bsma.ir


www.bsma.ir



شرکت فنی مهندسی بهسازان سرای مهرآهنگ
مسئولیت محدود

جعبه آتش نشانی درب استیل طلایی پیشرو افقی (دو کابین تک درب)

شرح کالا	جعبه آتش نشانی درب استیل طلایی پیشرو افقی (دو کابین تک درب)
ابعاد بر اساس cm	ارتفاع: ۹۲ عرض: ۶۱,۵ عمق: ۱۸
ضخامت ورق بدنه	ضخامت ورق بدنه ۰,۱ میلیمتر بعد از رنگ . ضخامت ورق بدون رنگ ۰,۰۶ میلی متر
نوع ورق غنی	ورق غنی
نوع ورق درب	درب تابلو ها تمام استیل مات خشن دار کد ۳۰۴ با ضخامت ۰,۰۶ میلی متر
ضخامت ورق درب	ضخامت ورق درب ۰,۰۶ میلیمتر
مقاوم سازی درب	مقاوم سازی شده توسط فرمیزه به ضخامت ۱۵ میلی متر
نوع چاپ روی درب	نوع درج اطلاعات به روی محصول: چاپ با امکان تمیز کردن به راحتی با آستری نانو
ورودی آب	دو طرف جعبه به قطر ۲,۵ اینچ میباشد
آکس ورودی آب	آکس ورودی آب جعبه های آتش نشانی ۵۴ سانتیمتر (متغیر بر اساس درخواست مشتری)
نوع بازو ریگلازی	نوع بازو ریگلازی
تعداد لولا نصب شده برای هر درب ۳ عدد	تعداد لولا
لولای درب	گازور پمپی با قابلیت باز شو ۱۸۰ درجه مارک mesan
قفل	گرد با آب کاری کرم ساخت ترکیه مارک mesan
بسته بندی	جهت محافظت محصول تا پایان زمان ساخت درب محصول بوسیله فوم بسیار مقاوم روی محصول مونتاژ میگردد.
تائیدیه های دریافتی	دارای تاییدیه از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان به شماره ۹۳/۳۷۳۸۶

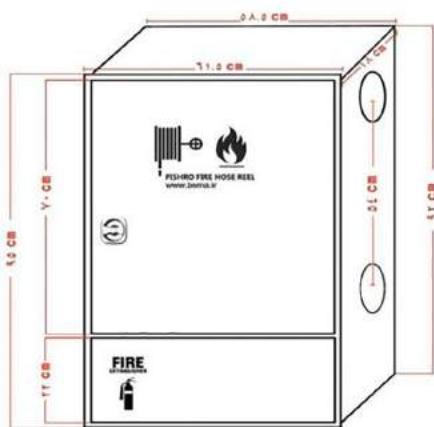




شرکت فنی مهندسی بهسازان سرای مهرآهنگ
مسئولیت محدود

جعبه آتش نشانی درب استیل طلایی پیشرو افقی (دو کابین دو درب)

شرح کالا	جعبه آتش نشانی درب استیل طلایی پیشرو افقی (دو کابین دو درب)
ابعاد بر اساس cm	ارتفاع: ۶۷ عرض: ۸۳ عمق: ۱۸
ضخامت ورق بدنه	ضخامت ورق بدنه ۰/۱ میلیمتر بعد از رنگ . ضخامت ورق بدون رنگ ۰/۱ میلی متر
نوع ورق بدنه	ورق روغنی
نوع ورق درب	درب تابلو ها تمام استیل مات خشن دار کد ۳۰۴ با ضخامت ۰/۶ میلی متر
ضخامت ورق درب	ضخامت ورق درب ۰/۰ میلیمتر
مقاوم سازی درب	مقاوم سازی شده توسط فرمیزه به ضخامت ۱۵ میلی متر
نوع چاپ روی درب	نوع درج اطلاعات به روی محصول: چاپ با امکان تمیز کردن به راحتی با آستری نانو
ورودی آب	دو طرف جعبه به قطر ۲/۵ اینچ میباشد
آکس ورودی آب	آکس ورودی آب جعبه های آتش نشانی ۴۸ سانتیمتر (متغیر بر اساس درخواست مشتری)
نوع بازو ریگلزاری	نوع بازو
تعداد لولایی	تعداد لولا نصب شده برای هر درب ۲ عدد
لولایی درب	گازور پمپی با قابلیت باز شو ۱۸۰ درجه مارک به سازان mesan
قفل	گرد با آب کاری کرم ساخت ترکیه مارک mesan
بسته بندی	جهت محافظت محصول تا پایان زمان ساخت درب محصول برسیله فوم بسیار مقاوم روی محصول مونتاژ میگردد.
تائیدیه های دریافتی	دارای تاییدیه از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان به شماره ۹۳/۳۷۳۸۶

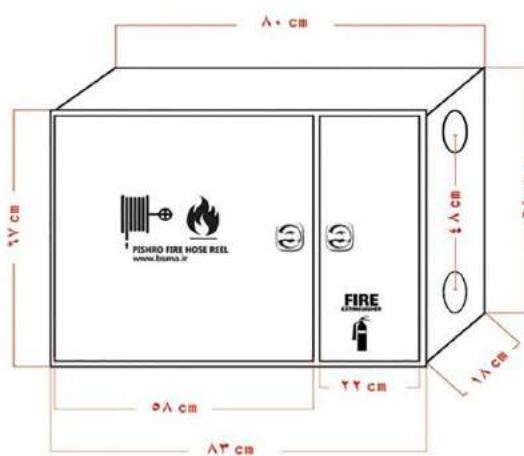

اصفهان: بیش خیابان وحید و خیابان محتشم کاشانی - ساختمان تجاری عزیز خانی
طبقه ۳ واحد ۳۳

۰۳۱-۳۶۲۴۷۵۸۴
۰۳۱-۳۶۲۵۹۸۱۶

@ info@bsma.ir
www.bsma.ir



شرکت فنی مهندسی بهسازان سرای مهرآهنگ
مسئولیت محدود

جعبه آتش نشانی تمام استیل سفارشی پیشرو

شرح کالا	جعبه آتش نشانی تمام استیل سفارشی پیشرو
ابعاد مردم عومدی	ارتفاع: ۱۴۸ عرض: ۶۰ عمق: ۲۰
ابعاد سفارشی	ابعاد سفارشی بر اساس سفارش شما انجام می پذیرد
ضخامت ورق بدنه	ضخامت ورق بدنه ۸ میلیمتر، استیل مات خشدار
نوع ورق بدنه	ورق استیل خشدار نگیر کد ۳۰۴
نوع ورق درب	درب تابلو ها تمام استیل مات خش دار کد ۳۰۴ با ضخامت ۰/۸
مقاوم سازی درب	مقاوم سازی شده توسط فرمیزه به ضخامت ۱۵ میلی متر
نوع چاب روی درب	نوع درج اطلاعات به روی محصول: چاب با امکان تمیز کردن به راحتی با آستری نانو
ورودی آب	به جعبه در دو طرف جعبه به قطر ۲.۵ اینچ میباشد.
آکس ورودی آب	آکس ورودی آب جعبه های آتش نشانی ۴۵ سانتیمتر (متغیر بر اساس درخواست مشتری)
نوع بازو و ریگلاژی	نوع بازو و ریگلاژی
تعداد لولا	تعداد لولا نصب شده برای هر درب ۲ عدد
لولای درب	گازور پمپی با قابلیت باز شو ۱۸۰ درجه مارک به سازان mesan
قفل	قفل گرد با آب کاری کرم ساخت ترکیه مارک mesan
بسته بندی	جهت محافظت محصول تا پایان زمان ساخت درب محصول بوسیله فوم بسیار مقاوم روی محصول موئناز میگردد.
تاییدیه های دریافتی	دارای تاییدیه از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان به شماره ۹۳/۳۷۳۸۶




اصفهان: بخش خیابان وحید و خیابان محتشم کاشانی - ساختمان تجاری عزیز خانی
طبقه ۳ واحد ۳۳



شرکت فنی مهندسی بهسازان سرای مهرآهنگ
مسئولیت محدود

جعبه آتش نشانی تمام استیل سفارشی پیشرو

شرح کالا	جعبه آتش نشانی تمام استیل سفارشی پیشرو
ابعاد مردم معمودی	ارتفاع: ۶۴ عرض: ۸۰ عمق: ۱۸
ابعاد سفارشی	ابعاد سفارشی بر اساس سفارش شما انجام می‌پذیرد
ضخامت ورق بدنه	ضخامت ورق بدنه ۸ میلیمتر، استیل مات خشدار
نوع ورق بدنه	ورق استیل خشدار نگیر کد ۳۰۴
نوع ورق درب	درب تابلوا تمام استیل مات خش دار کد ۳۰۴ با ضخامت ۰/۸
مقاوم سازی درب	مقاوم سازی شده توسط فرمیزه به ضخامت ۱۵ میلی متر
نوع چاپ روی درب	نوع درج اطلاعات به روی محصول: چاپ با امکان تمیز کردن به راحتی با آستری نانو
ورودی آب	به جعبه در دو طرف جعبه به قطر ۲.۵ اینچ میباشد.
آکس ورودی آب	آکس ورودی آب جعبه های آتش نشانی ۴۸ سانتیمتر (متغیر بر اساس درخواست مشتری)
نوع بازو ریگلاذری	نوع بازو
تعداد لوله نصب شده برای هر درب ۲ عدد	تعداد لولا
لولای درب	گازور پمپی با قابلیت باز شو ۱۸۰ درجه مارک به سازان mesan
فل	فل گرد با آب کاری کرم ساخت درب محصول بوسیله فرم بسیار مقاوم
بسته بندی	جهت محافظت محصول تا پایان زمان ساخت درب محصول بوسیله فرم بسیار مقاوم روی محصول مونتاژ میگردد.
تائیدیه های دریافتی	دارای تاییدیه از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان به شماره ۹۳/۳۷۳۸۶

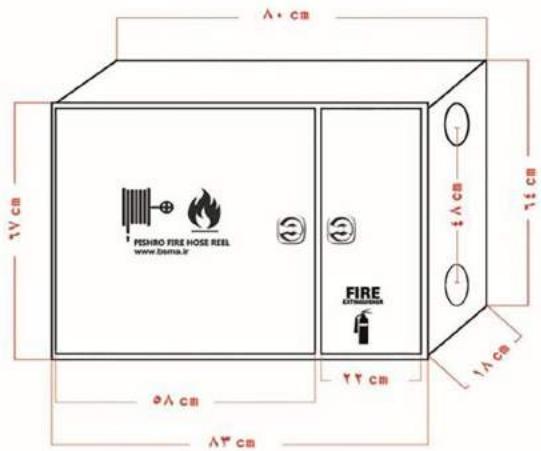

اصفهان: نبش خیابان وحید و خیابان محتشم کاشانی - ساختمان تجاری عزیز خانی

طبقه ۳ واحد ۳۳

۰۳۱-۳۶۲۴۷۵۸۴
۰۳۱-۳۶۲۵۹۸۱۶

@ info@bsma.ir
www.bsma.ir




شرکت فنی مهندسی بهسازان سرای مهرآهنگ
مسئولیت محدود

جعبه آتش نشانی تک کابین پیشرو تیپ A

مشخصات کابین پیشرو تک کابین تیپ A

قبل از رنگ	بعد از رنگ	طبق سفارش	رنگ
ashpil استیل	نوچ لولا	جوش CO ₂	نوع جوش
شیشه و فلز	نمای خارجی	کلید سرخود زیمنسی	قفل
۴ میل	شیشه	روی کابین	نوع نصب درب روی کابین
رگلاژی	بازو		
H ۷۰	D ۱۸	W ۵۸.۵	ابعاد جعبه های تک کابین پیشرو
			بسته بندی
جهت محافظت محصول تا پایان زمان ساخت درب محصول داخل پلاستیک بسیار مقاوم روی محصول مونتاژ میگردد.			
دارای تاییدیه از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان به شماره ۹۳/۳۷۳۸۶			تائیدیه های دریافتی

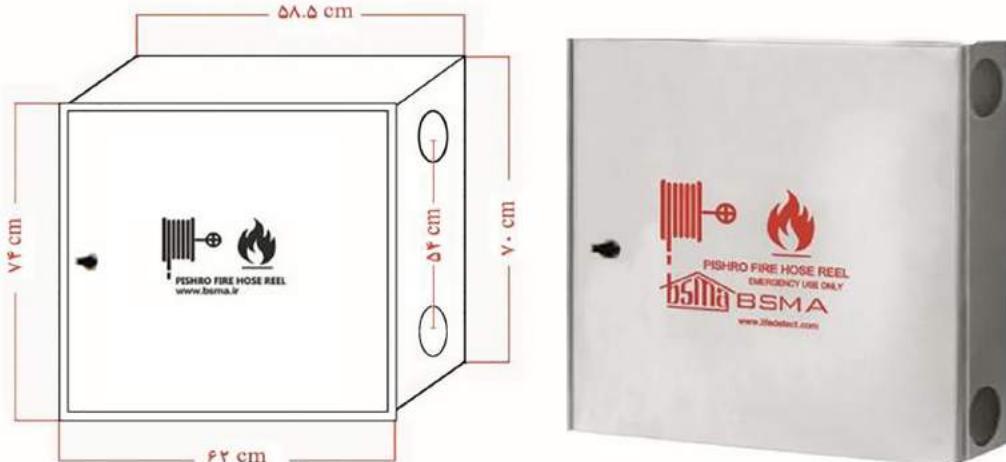

اصفهان: نبش خیابان وحید و خیابان محتشم کاشانی - ساختمان تجاری عزیز خانی


طبقه ۳ واحد ۳۳



شرکت فنی مهندسی بهسازان سرای مهرآهنگ
مسئولیت محدود

جعبه آتش نشانی دو کابین پیشرو تیپ A

مشخصات کابین پیشرو دو کابین تیپ A		شرح کالا
قبل از رنگ	۰/۶ mm	ضخامت ورق
بعد از رنگ	۰/۷ mm	ضخامت ورق
طبق سفارش		رنگ
اشپیل استیل		نوع لولا
CO ₂		نوع جوش
شیشه و فلز		نمای خارجی
کلید سرخود زیمنسی		قفل
۴ میل		شیشه
رگلاژی		بازو
روی کابین		نوع نصب درب روی کابین
۷۰	۱۸	۸۳
H	D	W
ابعاد جعبه های تک کابین پیشرو		بسته بندی
جهت محافظت محصول تا پایان زمان ساخت درب محصول داخل پلاستیک بسیار مقاوم روی محصول مونتاژ میگردد.		
دارای تاییدیه از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان به شماره ۹۳/۳۷۳۸۶		تائیدیه های دریافتی

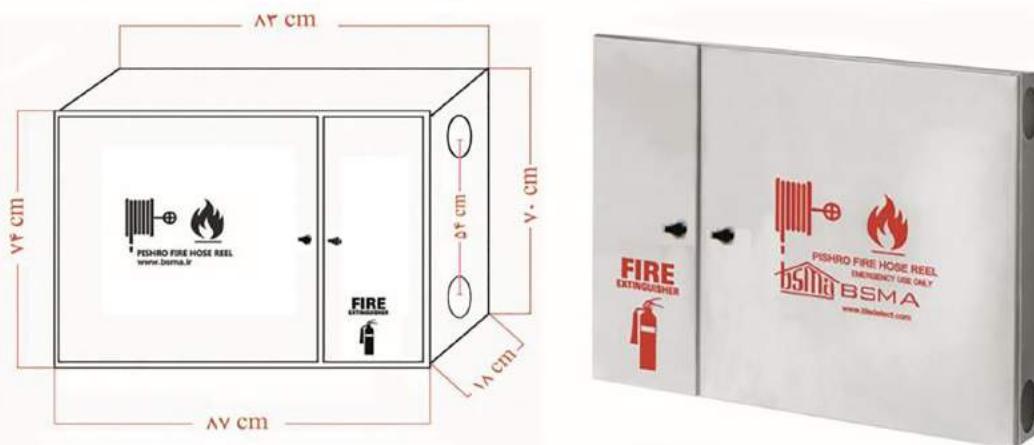

اصفهان: نبش خیابان وحید و خیابان محتشم کاشانی - ساختمان تجاری عزیز خانی
طبقه ۳ واحد ۳۳

۰۳۱-۳۶۲۴۷۵۸۴
۰۳۱-۳۶۲۰۹۸۱۶

@ info@bsma.ir
www.bsma.ir






شرکت فنی مهندسی بهسازان سرای مهرآهنگ
مسئولیت محدود

جعبه آتش نشانی تک کابین پیشرو تیپ B

مشخصات کابین پیشرو تک کابین تیپ B

قبل از رنگ	بعد از رنگ mm	طبق سفارش	رنگ
جوشی شماره ۱۰	نوع لولا	جوش	نوع جوش
شیشه و فلز	نمای خارجی	کلید سرخود زیمنسی	قفل
۴ میل	شیشه	متداول	بازو
روی کابین	نوع نصب درب روی کابین	H	D
۷۰	ابعاد جعبه های تک کابین پیشرو	۱۸	۵۸.۵
جعبه محافظت محصول تا پایان زمان ساخت درب محصول	بسته بندی	داخل پلاستیک بسیار مقاوم روی محصول مونتاژ میگردد.	
دارای تاییدیه از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان به شماره ۹۳/۳۷۳۸۶	تائیدیه های دریافتی		

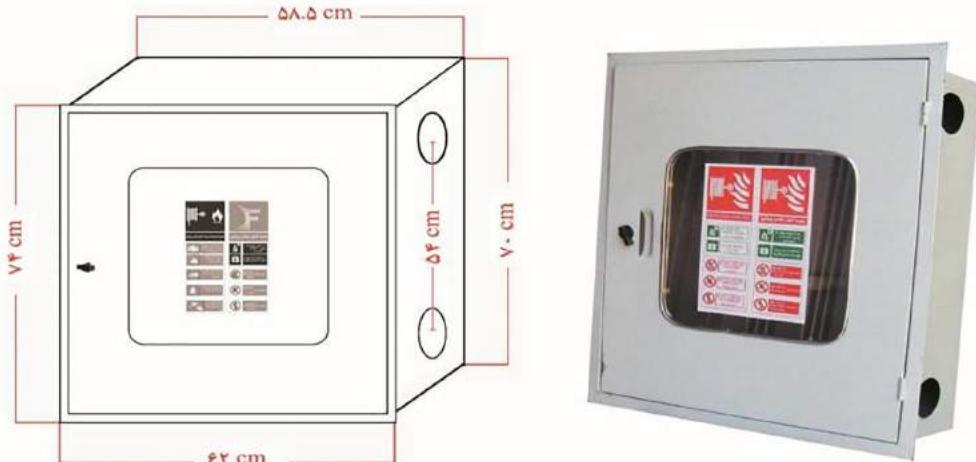

اصفهان: نیش خیابان وحید و خیابان محتشم کاشانی - ساختمان تجاری عزیز خانی
طبقه ۳ واحد ۳۳

۰۳۱-۳۶۲۴۷۵۸۴


۰۳۱-۳۶۲۵۹۸۱۶



شرکت فنی مهندسی بهسازان سرای مهرآهنگ
مسئولیت محدود

جعبه آتش نشانی دو کابین پیشرو تیپ B

مشخصات کابین پیشرو دو کابین تیپ B	شرح کالا
قبل از رنگ ۰/۶ mm	ضخامت ورق
بعد از رنگ ۰/۷ mm	ضخامت ورق
طبق سفارش	رنگ
جوشی شماره ۱۰	نوع لولا
جوش CO ₂	نوع جوش
شیشه و فلز	نمای خارجی
کلید سرخود زیمنسی	قفل
۴ میل	شیشه
متداول	بازو
داخل کابین	نوع نصب درب روی کابین
۷۰ H	ابعاد جعبه های تک کابین پیشرو
۱۸ D	
۸۳ W	
جهت محافظت محصول تا پایان زمان ساخت درب محصول داخل پلاستیک بسیار مقاوم روى محصول مونتاژ میگردد.	بسته بندی
دارای تاییدیه از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان به شماره ۹۳/۳۷۳۸۶	تائیدیه های دریافتی

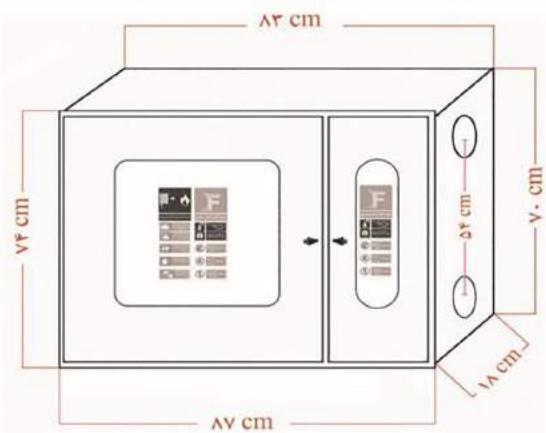

اصفهان: بخش خیابان وحید و خیابان محتشم کاشانی - ساختمان تجاری عزیز خانی

طبقه ۳ واحد ۳۳

۰۳۱-۳۶۲۴۷۵۸۴

۰۳۱-۳۶۲۵۹۸۱۶

@ info@bsma.ir

www.bsma.ir



شرکت فنی مهندسی بهسازان سرای مهرآهنگ
مسئولیت محدود

B مشخصات فنی قرقره آتش نشانی پیشرو تیپ

قطر قرقره ۴۲ سانتیمتری با سیستم هرزگرد ۲ تک و رنگ قرمز چرمی .

هرز گرد با شافت و توبی تمام آلومینیوم میباشد که به وسیله پکینگ آب بندی شده این مدل آب بندی نسبت به قرقره هایی که با اورینگ آب بندی میشوند دارای طول عمر بسیار بیشتر و همچنین تحمل فشار بالاتری میباشد ..

نحوه آب بندی : پکینگ تست شده تا ۲۰ بار.

یک عدد پیچ ۱۲ در وسط قرقره جهت استحکام قرقره


شلنگ ۲۰ متری ، با قابلیت تحمل فشار ۸ بار دارای تاییدیه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی اصفهان .

نازل ۴/۳ اینچ پیشرو با قابلیت پاشش آب به صورت مه پاش و جت اسپری تست شده تا فشار ۴۵ بار با دبی ۳۷ لیتر و طول پرتاب ۱۰ متر.

پرس بوش حصیری شماره ۱۹ بر روی نازل و یا بست طبق درخواست مشتری

شلنگ ورودی ۱ اینچ ۱۰ بار به طول ۵۰ سانتیمتر

دارای تاییدیه از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان به شماره ۹۳/۳۷۳۸۶

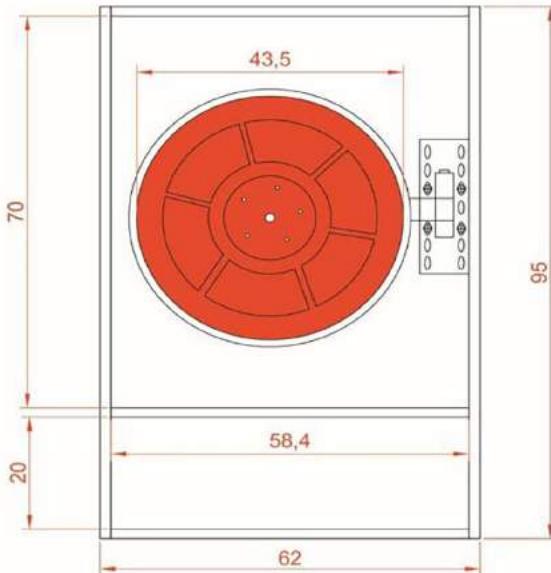

@ info@bsma.ir
www.bsma.ir

۰۳۱-۳۶۲۴۷۵۸۴
۰۳۱-۳۶۲۵۹۸۱۶

اصفهان : نبش خیابان وحید و خیابان محتمم کاشانی - ساختمان تجاری عزیز خانی

طبقه ۳ واحد ۳۳



شرکت فنی مهندسی بهسازان سرای مهرآهنگ
مسئلیت محدود

أنواع قابل و هشدار

